

SmartWave連携サービス かんたん操作マニュアル —スマホ編—

【設定手順】

① アプリをダウンロードする


お使いのスマホにアプリをダウンロードしてください。

1. Androidの方は「Google Play」、iPhoneの方は「App Store」からダウンロードできます。各サイトから「Callsign SONY」で検索、インストールを実施してください。



ここからインストール
してください

Android
検索後画面

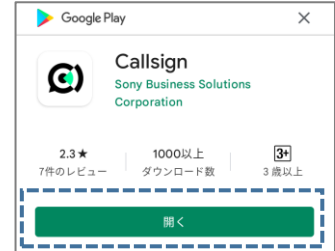


2. ダウンロード後、[開く]をタップして、②に進んでください。

② ユーザー名を登録する (初回のみ)

1. 登録にあたっては、バックグラウンドでの実行を許可いただいたのち、利用規約への同意、アプリが利用する各機能についての許可が必要です。(下記は Androidの例です)

■ 利用規約



同意する

■ 利用許可

- ◎ 電話の発信と管理
- ◎ 位置情報へのアクセス
- ◎ 音声の録音
- ◎ 音声の発信と管理

ポイント

すべて“許可”してください。

※表示される権限はOSのバージョン等によって異なります。
※iOSでも類似の許諾が必要です。

2. 名前(ユーザー名)を入力します。

ポイント

名前は“全角”5文字以内で入力してください。
※6文字以上は 無線機側で認識されません。




名前を入力します

入力後、[登録]をタップしてください。
これで名前の登録は完了です。

※ユーザー名は後から変更できます。

③ 管理画面(Master Web)にスマホ端末を登録する

1. アプリの[QRコードリーダー]を起動します。
2. 管理者が持つ PCの管理画面のQRコードを読み取ってください。
管理画面に端末が登録されます。

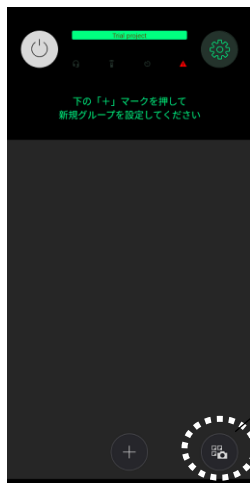

QRコードリーダー



画面にあわせ、読み取ってください。



QRコードを読み取ります。

ポイント

「カメラへのアクセス」を
“許可”してください。

ポイント

登録用のQRコードは、表示するたびに異なるものが表示されます。
QRコードを表示している間だけ、登録が可能です。


※画面を閉じるなどすると、QRコードが変わり、登録ができなくなります。


スマホ側の設定はこれで終了です。
但し、管理画面側での 一連の編集作業が終わるまでは、通話はできません。

管理者からの通話開始の連絡をお待ちください。

【操作手順①】

④ グループに参加する

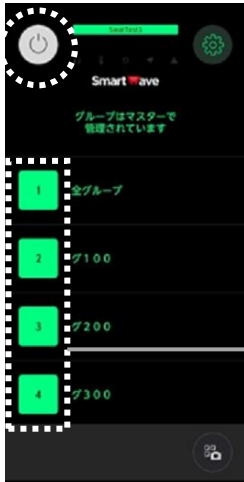

グループリスト画面で 参加するグループを選択して、アプリの [電源ボタン]をON  にします。

- ・トーク画面(待受け状態)に切り替わり、会話を受信できるようになります。
- ・各グループの左端の四角が「緑色」であれば、そのグループに参加できます。参加しないグループがある場合は、四角をタップし、グレーになれば参加を回避できます。

→ グループON/OFFボタン


⑤ グループ通話



発信したいグループの[グループボタン]を押した状態で、[PTTボタン(中央)]を押すと自分の声を送信できます。

通話可能な状態になったら、「ピッピー」と送信指示音が鳴ります。
この音の後に話し始めてください。
通話可能とならない場合は、「プップップ」と鳴ります。

オンフック状態



※会話は交互通話です。

発言する時のみ[PTTボタン]を押し、終わったら離すことで、他のメンバーが発言できます。

※PTTボタンを押下げるとオンフック状態になり、手を離しても会話できます。上方向に軽くタップすれば、解除されます。

⑥ 個別通話



トーク画面の[個別通話ボタン]を押すと、個別通話先選択画面になります。

個別通話先選択画面には 履歴(通話履歴)と 名前(登録名簿)があり、それぞれから通話したい端末を選択すると、通話状態(トーク画面)に切り替わり、通話が可能となります。

通話可能な状態になったら、「ピッピー」と送信指示音が鳴ります。
この音の後に話し始めてください。
通話可能とならない場合は、「プップップ」と鳴ります。

個別通話
ボタン



※会話は交互通話です。

発言する時のみ[PTTボタン]を押し、終わったら離すことで相手が発言できます。

【操作手順②】

⑦ 音量を調整する

※基本はスマホ本体のボリュームボタンで音量調整をしてください。



音量調整
ボタン

アプリでの音量調整はデジタル的な音量の増減 や 細かな設定をする際にご利用になれます。

(トーク画面の[音量調整ボタン]を押すと、音量調整画面に切り替わります)

調整バー上部の四角のアイコンが“緑色”ならば
その機能はONの状態です。(グレーでOFF)

- MIC** マイクOFFの場合は送話できません(PTTボタンが使えません)
- 1** グループがOFFの場合、そのグループの通話を受信できません
- ECHO** デフォルトはOFFです。
ONにするとヘッドセットで自分の声を戻して聞くことができます。

【操作手順②】

⑧ ヘッドセットを使う

〈推奨ヘッドセット〉

有線



CSEM-100

Bluetooth



CSEM-200BT

押ししている間だけ声を送ることができるPTT操作が可能です。これまでの業務用無線機で慣れ親しんだ操作で、ご利用いただけます。

※イヤホン(CSE-C01)は別売オプションです。

〈CSEM-100をお使いの場合〉

スマホに有線接続してお使いください。

3.5mmのミニジャックがないスマホをお使いの場合は、指定の変換ケーブル(iPhoneは純正のLightning変換ケーブル)を使用して接続してください。

押しながら送話するPTT操作が可能です。(短押しして送話/終話の切替も可能)

〈CSEM-200BTをお使いの場合〉

まずCSEM-200BTをスマホとBluetooth接続してください(ペアリング)。

その後、アプリを起動し、PTTボタンが接続されていることを確認し、お使いください。

※詳しい接続方法や仕様については、別途「CSEM-200BTかんたんマニュアル」もしくは「ワイヤレスPTTイヤホンマイク取扱説明書」をお読みください。

押しながら操作するPTT操作が可能です。(アプリから操作方法を切り替えることも可能です)

〈市販の有線ヘッドセットをご利用の場合〉

スマホに有線接続してお使いください。

ヘッドセットのマルチファンクションキー(音楽再生ボタン/電話受話ボタン)を、短押しすると送話/終話の切替が可能です。

※すべての操作を保証するものではありません

〈市販のBluetoothヘッドセットをご利用の場合〉

使用するヘッドセットをスマホにBluetooth接続してください。

[各種設定ボタン(歯車マーク)]から[Callsignヘッドセット]を選定、PTT操作の選択をしてください。

- ・VolumeボタンでPTT
- ・MediaボタンでPTT(電話の受話ボタン)

※PTTの切替はAndroid限定です。iOSでの操作はできません。

※CSEM-200BTではこの操作はできません。

※使用するヘッドセットによっては正しく動作しません。

※すべてのヘッドセットおよびスマホでの操作を保証するものではありません。



